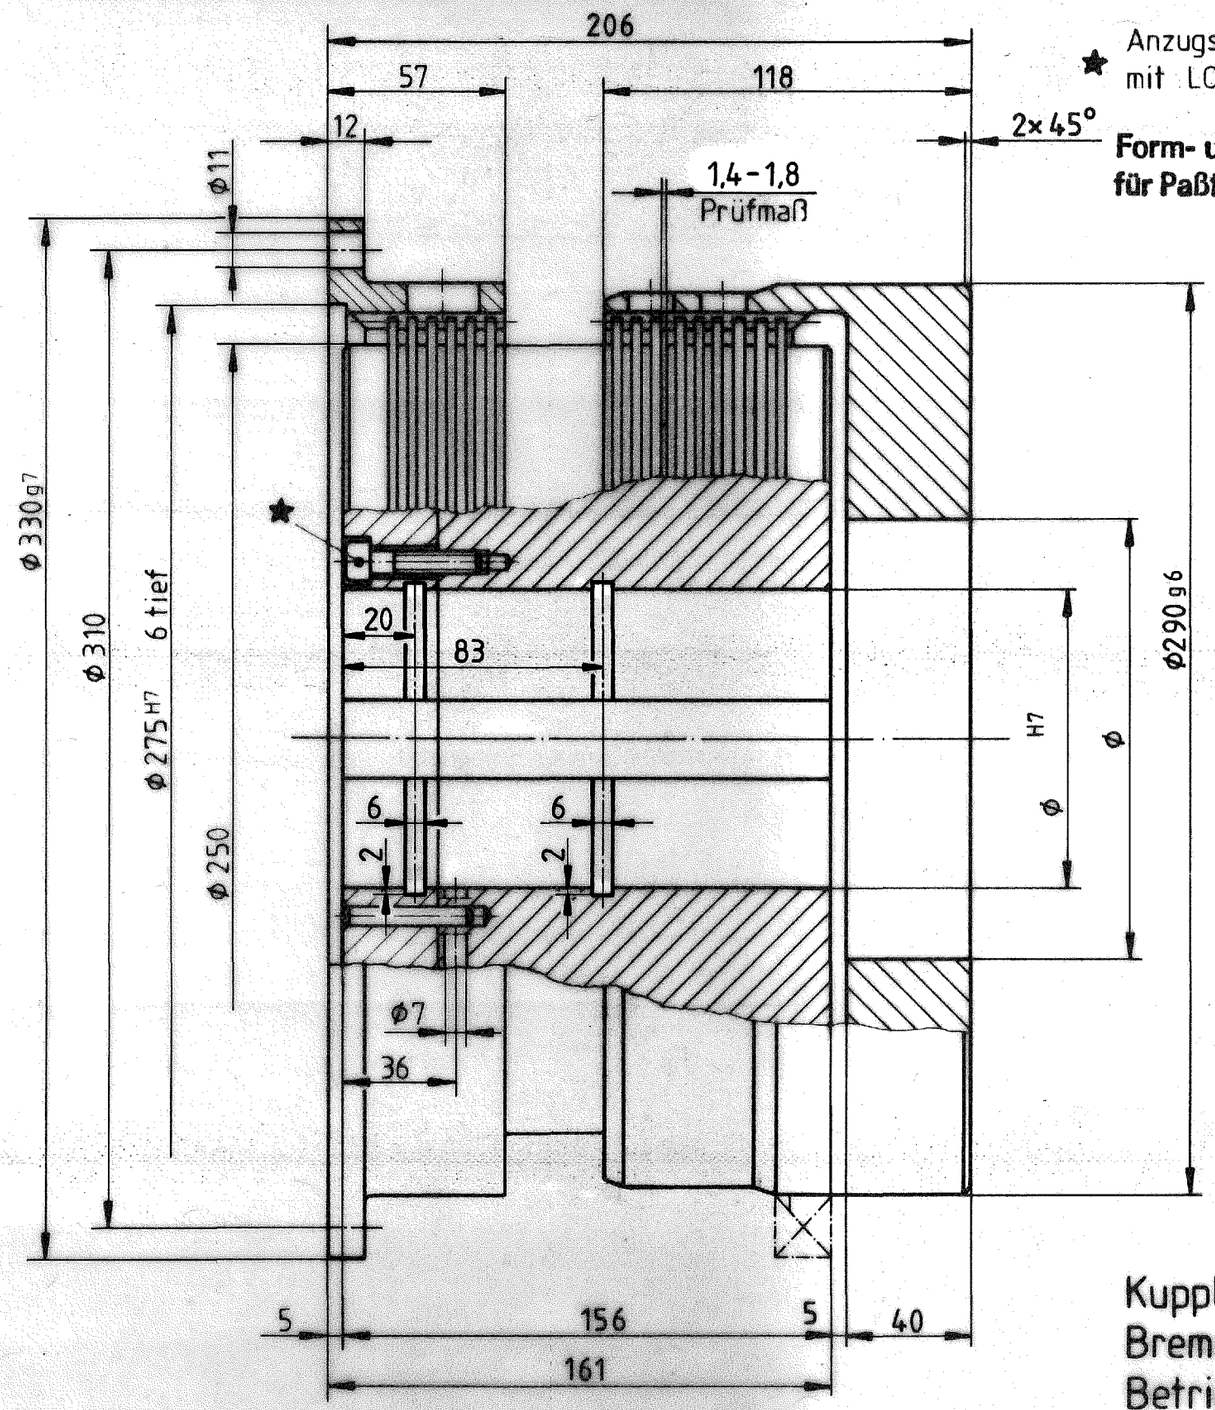

★ Anzugsmoment der Schrauben, M_A = 37 Nm mit LOCTITE Typ 262 gesichert

Form- und Lageabweichungen für Paßfedernuten nach ON 1.2.84

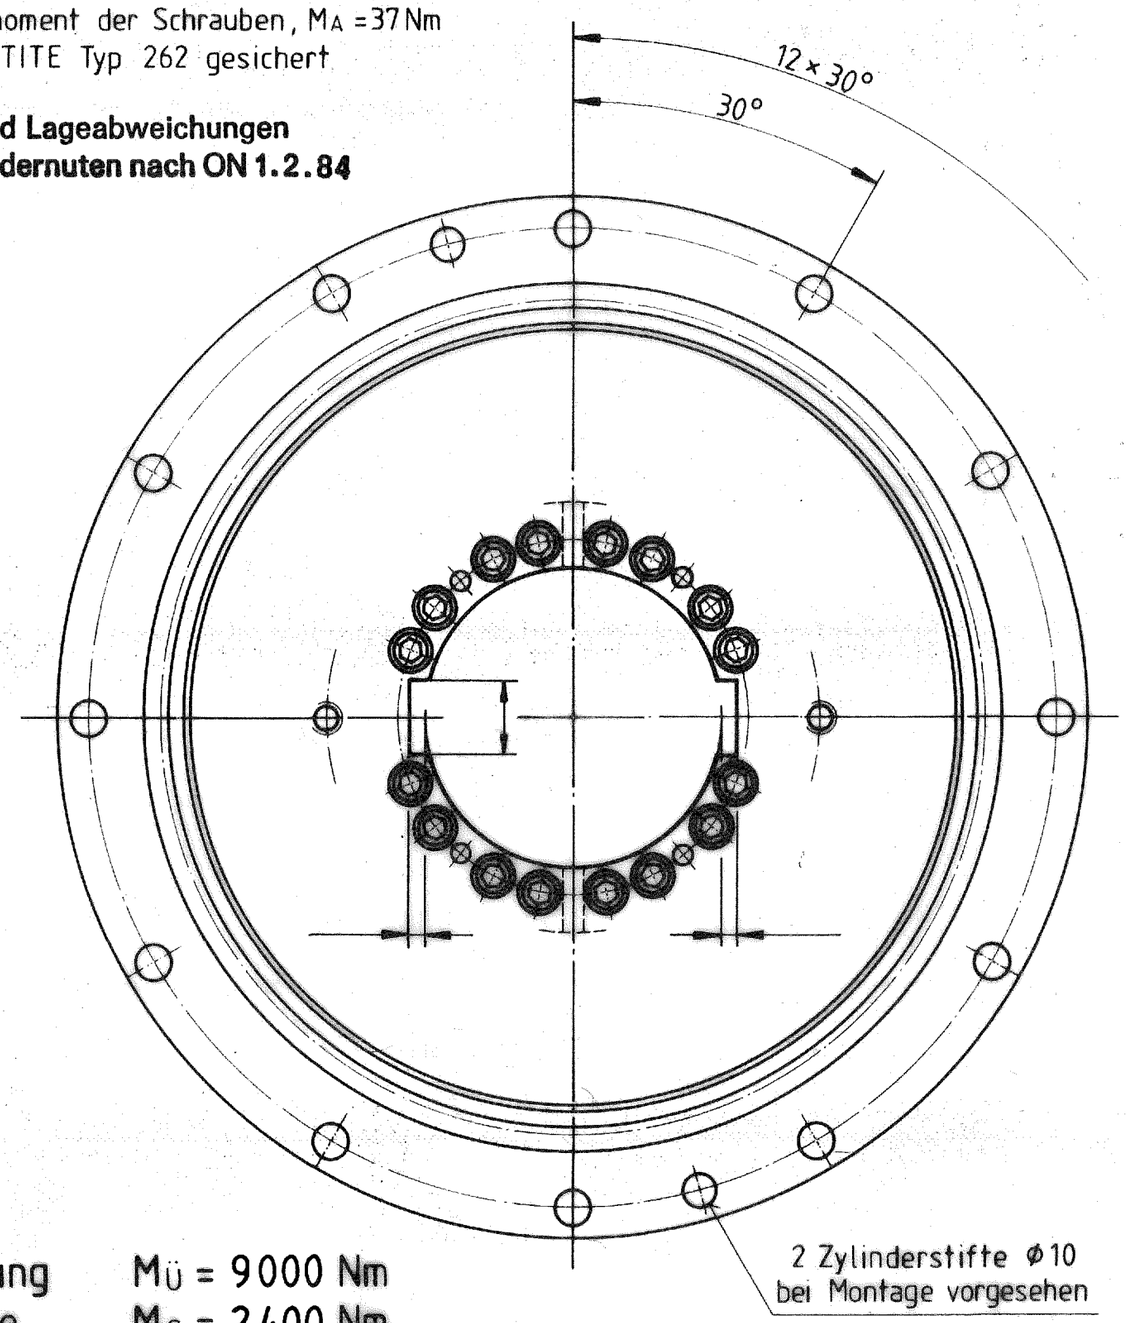

Kupplung	$M_Ü$ =	9000 Nm
Bremse	M_S =	2400 Nm
Betriebsdruck	p =	63+5 bar
Rückdruck	p ≈	27 bar

Ölzuführungsverteilung
in der Welle
siehe ON 18.2.07

Achtung!
Druckspitzen vermeiden!
Drossel gemäß Berechnung vorsehen!

Stck.	Benennung	Pos.	Zeichnungs-Nr.	DIN

Änd st	Datum	Name	Mitteilg Nr	Paßmaß	Abmaße
x e					
x d					
x c					
x b					
x a					

Das Urheberrecht an dieser Zeichn. gehört uns; auf Urheberrechtsgesetz, Wettbewerbsgesetz u. BGB ist Vervielfältigung, Mitteilung an dritte Person unzulässig, strafbar. Änderungen vorbehalten

Abweichungen für Maße ohne Toleranzangabe nach ON 1.2.83

K-Nr

Träger: Bohrung max Ø95 | Nut DIN 6885 max 25×5,4

M | Nm

Dat.: 19.4.96 | gez.: | gepr.: | gen.:

Kunden-zchg-Nr

Oettinghaus-Hecke G. m. b. H. WERMELSKIRCHEN

Benennung: Hydraulisch betätigte Kupplungs-Bremskombination

Ersatz für Zeichnung

aus Modell

Werkstoff

Maßstab 1:2

Zeichnungs-Nummer: 0-123-080-75-001-667

1. Zus.-stellung