


BoWex® - Giunti a denti


Programma standard

Tipo M - nr. 003 / Tipo I - nr. 006

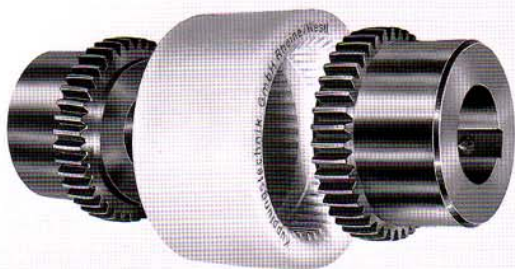


- Giunto a denti a doppio cardano
- Per tutti i casi d'impiego nel campo della meccanica e dell'idraulica
- Esente da manutenzione grazie all'accoppiamento poliammide/acciaio
- Compensa disallineamenti assiali, radiali, angolari
- Tipo ad innesto assiale di facile montaggio
- Fori finiti sec. ISO, toll. H7, cave per linguetta sec. DIN 6885 fg. 1 - toll. JS9 e fori conici e in pollici per pompe idrauliche - grani di fissaggio, (ved. pag. 12)
- Programma fori finiti: vedere risvolto di copertina
- Dati tecnici come indicato nel risvolto del retro di copertina

Part. N.

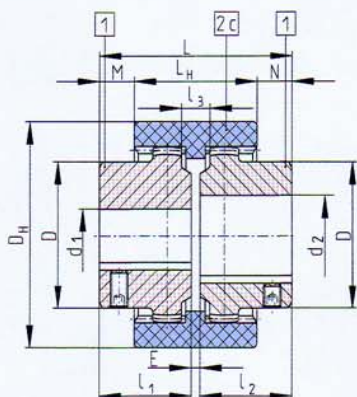

Tipo M

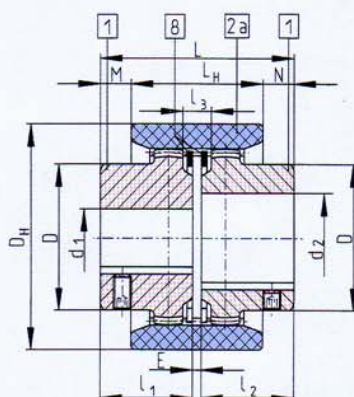

Tipo I

Grandezza	Foro d'invito		Foro finito d ₁ ; d ₂	Dimensioni (mm)										Peso per Ø foro max			Momento d'inerzia di massa J per Ø foro max.			
	senza	con		max	l ₁ ; l ₂	E	L	L _H	M; N	l ₃	D	D _H	Ø di testa dentatura mozzo D ₂	Lungh. speciale l ₁ ; l ₂ max.	Mani-cotto (kg)	Mozzo (kg)	Totale (kg)	Mani-cotto (kgcm ²)	Mozzo (kgcm ²)	Totale (kgcm ²)
M-14	x	-	Programma fori finiti: ved. risvolto di copertina	15	23	4	50	37	6,5	10	25	40	33	40	0,03	0,07	0,1	0,08	0,09	0,26
M-19	x	-		20	25	4	54	37	8,5	10	32	48	39	40	0,03	0,1	0,23	0,15	0,16	0,47
M-24	x	-		24	26	4	56	41	7,5	14	36	52	45	50	0,04	0,14	0,32	0,21	0,36	0,93
M-28	x	-		28	40	4	84	46	19	13	44	66	54	55	0,08	0,33	0,74	0,65	1,22	3,09
M-32	x	-		32	40	4	84	48	18	13	50	76	63	55	0,09	0,43	0,95	1,14	2,17	5,48
M-38	x	-		38	40	4	84	48	18	13	58	83	69	60	0,13	0,55	1,23	1,58	3,55	8,68
M-42	x	-		42	42	4	88	50	19	13	65	92	78	60	0,14	0,68	1,50	2,32	5,98	14,28
M-48	x	-		48	50	4	104	50	27	13	68	95	78	60	0,23	0,79	1,81	3,90	7,22	18,34
M-65	x	27 70 lg.		65	55	4	114	68	23	16	96	132	110	70	0,55	1,90	4,35	21,2	31,8	84,8
I-80	-	25		80	90	6	186	93	46,5	20	124	175	145	-	1,13	5,20	11,53	68,9	150,8	370,5
I-100	-	35	100	110	8	228	102	63	22	152	210	176	-	1,78	9,37	20,52	158,6	401,3	961,2	
I-125	-	45	125	140	10	290	134	78	30	192	270	225	-	3,88	19,44	42,76	562,9	1362,3	3287,5	

Esempio d'ordine:

BoWex® M-28	d ₁ Ø 20	d ₂ Ø 28
Grandezza e tipo giunto	Foro finito H7 cava per linguetta sec. DIN 6885 fg. 1 (JS9)	Foro finito H7 cava per linguetta sec. DIN 6885 fg. 1 (JS9)